
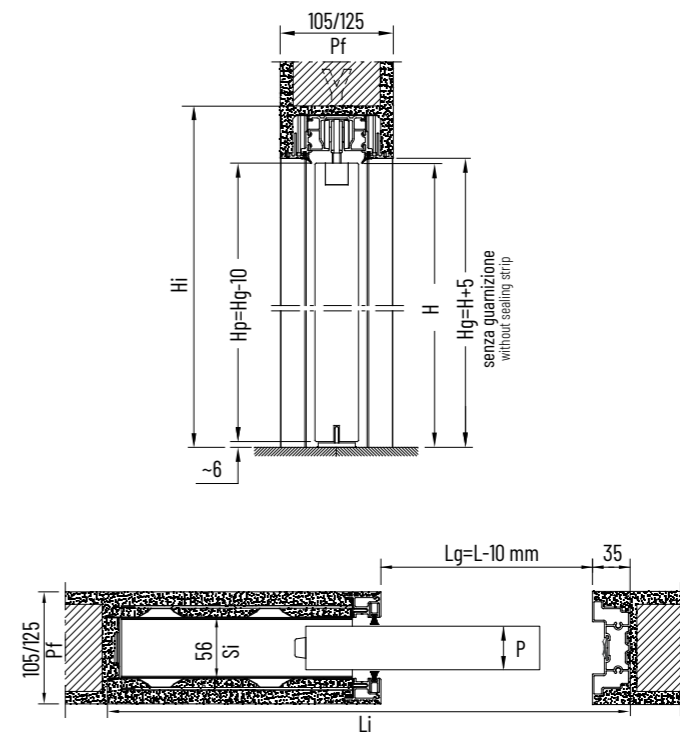


# TECHZERO

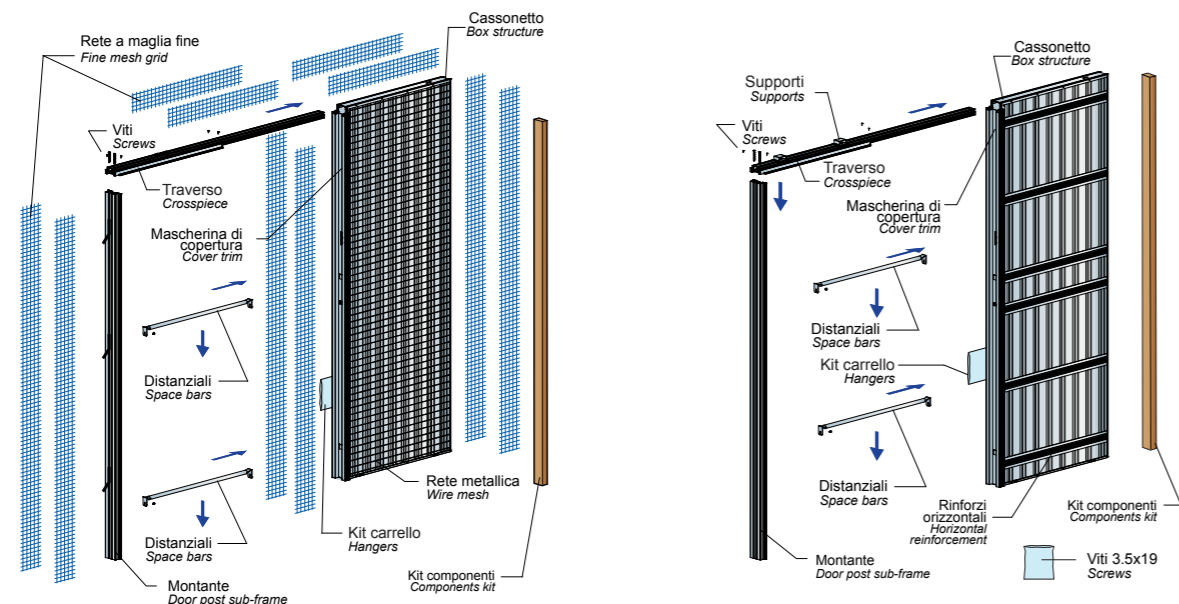

## ALTEZZA 2100 HEIGHT 2100

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE GREZZA EFFECTIVE CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS		SPESSORE PARETE DI SUPPORTO BRICK/STUD THICKNESS	SPESSORE MAX ANTA MAX DOOR THICKNESS
L	H	Lg	Hg	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F/O	P
600	2100	590	2105	1280	2170	105i/56	615	Hg* -10 mm	Forato 80 Forato 100 Orditura 75 Orditura 75	40
700		690		1480		125i/56	715			
800		790		1680		100c/56	815			
900		890		1880		125c-2L/56	915			
1000		990		2080			1015			

\* misura in altezza rilevata da traverso senza guarnizione a pavimento finito (se il controtelaio è posato a livello del pavimento finito: Hg\*= Hg)  
 \* height measured from the crosspiece without sealing strip to the finished floor ( if the counterframe is installed at finished floor level: Hg\*=Hg)

## ALTEZZA 2400 HEIGHT 2400

LUCE DI PASSAGGIO CLEAR OPENING SIZE		LUCE GREZZA EFFECTIVE CLEAR OPENING SIZE		MISURA D'INGOMBRO STRUCTURAL OPENING SIZE		PARETE FINITA/ SEDE INTERNA FINISHED WALL/ INTERNAL SPACE	DIMENSIONI ANTA DOOR DIMENSIONS		SPESSORE PARETE DI SUPPORTO BRICK/STUD THICKNESS	SPESSORE MAX ANTA MAX DOOR THICKNESS
L	H	Lg	Hg	Li	Hi	Pf / Si	Lp	Hp	F/O	P
600	2400	590	2405	1280	2470	105i/56	615	Hg* -10 mm	Forato 80 Forato 100 Orditura 75	40
700		690		1480		125i/56	715			
800		790		1680		100c/56	815			
900		890		1880		125c-2L/56	915			
1000		990		2080			1015			

\* misura in altezza rilevata da traverso senza guarnizione a pavimento finito (se il controtelaio è posato a livello del pavimento finito: Hg\*= Hg)  
 \* height measured from the crosspiece without sealing strip to the finished floor ( if the counterframe is installed at finished floor level: Hg\*=Hg)

## CARTONGESSO PLASTERBOARD

